


Lift&Drive 325PRX

Tekniset tiedot



Mitat

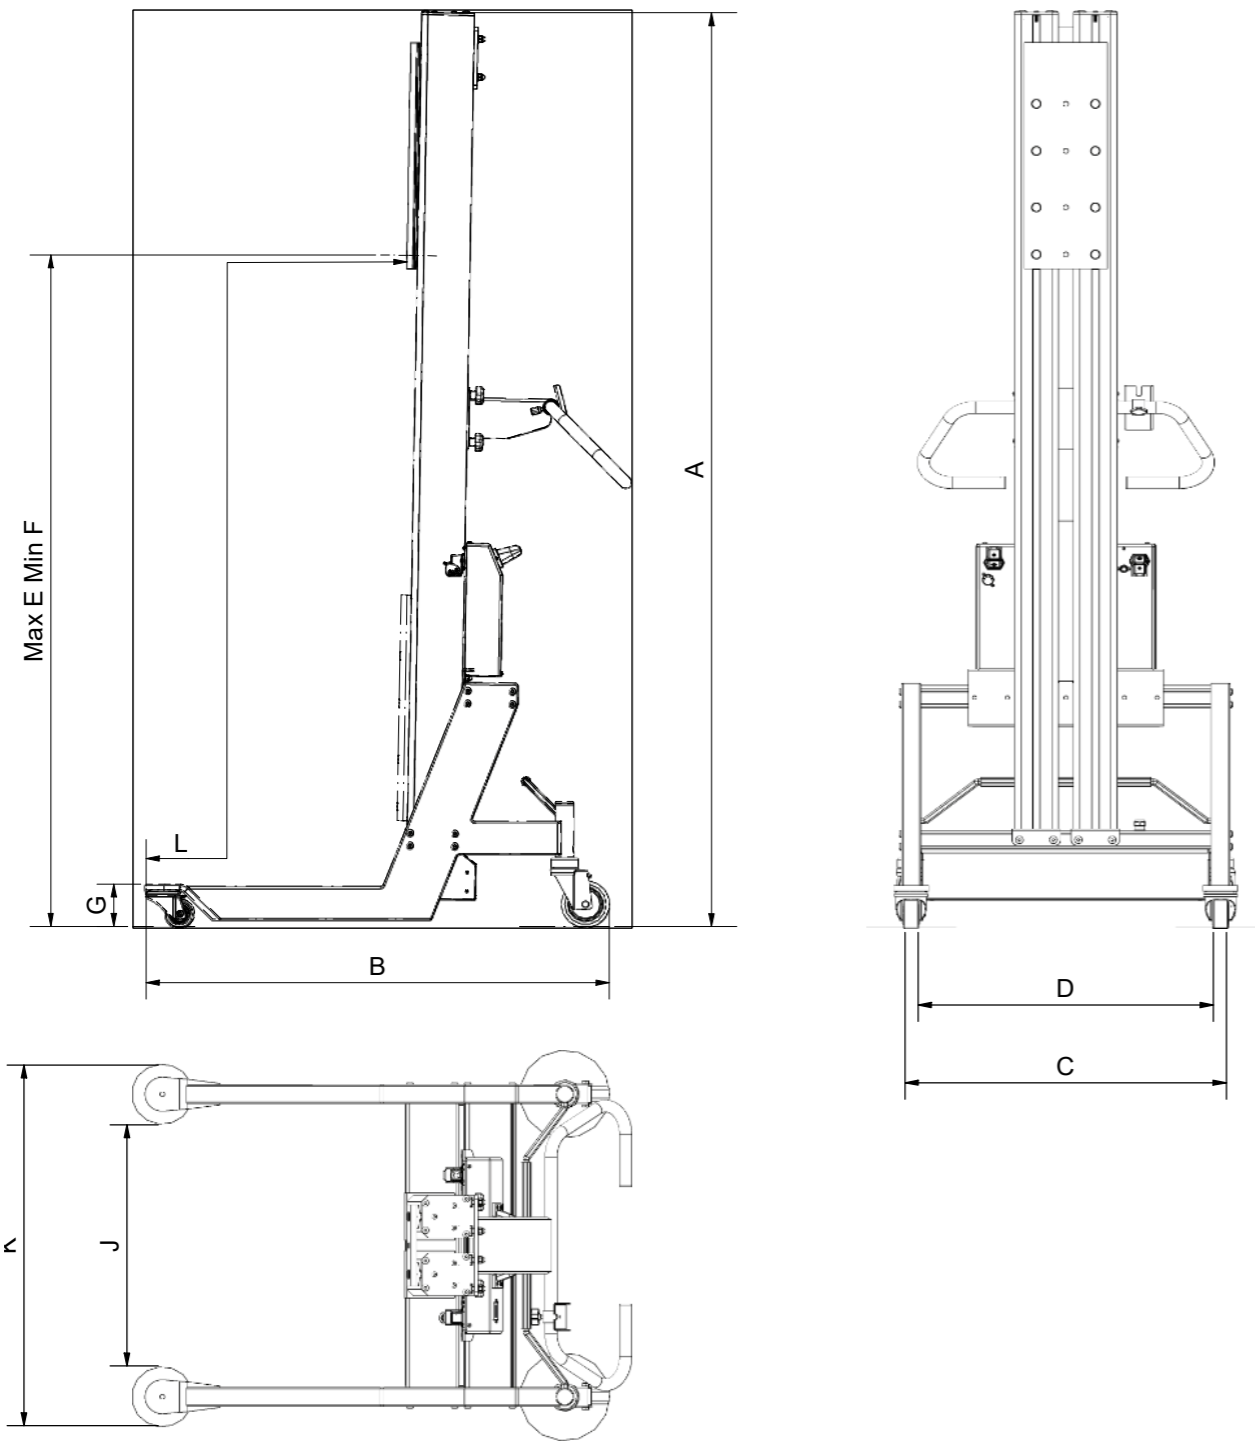

Malli *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
325P (mm)	1950	956	680	600	1432	257	88	600	680	516
325P, matalat pyörät (mm)	1950	962	712	568	1432	257	92	512	768	522

* Perusmalli Perusmalli on varustettu vakiomallin pylväällä, jaloilla ja poikkipalkilla.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Lift&Drive 325P
Nettopaino (kg)*	102
Suurin kuorma työkalu mukaan lukien 400 mm:n etäisyydellä pylvästä (kg)	325
Suurin nostonopeus tyhjänä (mm/s)	65
Painon kuormitussuhde	0,31
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihtoehto	Kyllä
Pienin kääntösäde* (Ø mm)	1300
Turvallisuushyväksynät	CE

Akun vaihtoehdot


Akkujen tyypit	VRLA AGM
Akun nimellisjännite (VDC)	24
Akun kapasiteetti (Ah)	12 AGM, 17 AGM

Laturi

Laturin vaihtoehdot (A)	4
Suurin latausjännite (VDC)	29
Nimellinen tulojännite (VAC)	100-240 ±10%
Laturiin saatavilla olevat pistokkeet	Pistoke tyyppi A – Pohjois-Amerikka Plug Type C – Eurooppa Pistoketyyppi G – Iso-Britannia Pistoke tyyppi I - AU / NZ
Turvallisuus - Laturi 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Turvallisuus - Laturi 4A	CE, UL, CSA

* Pienin nettopaino, ei työkalua, Li-akku
** Suorituskyky optimaalisissa olosuhteissa

Kantavuus

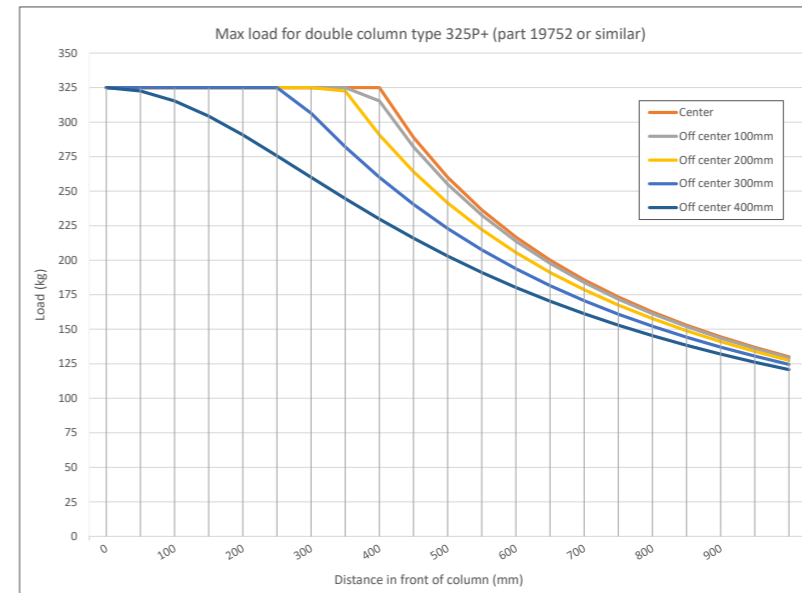

Saatavilla olevat työkalut ja lisävarusteet

Välineet
Heavy Duty Turn Unit, no slip-ring
Heavy Duty Turn Unit, slip-ring 4x

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

Smart moves
For safe work

PRONOMIC OY
Phone: +358 207 341 680
myynti@pronomic.com | pronomic.com