




Lift&Drive 70E / 90E

För en bättre arbetsmiljö



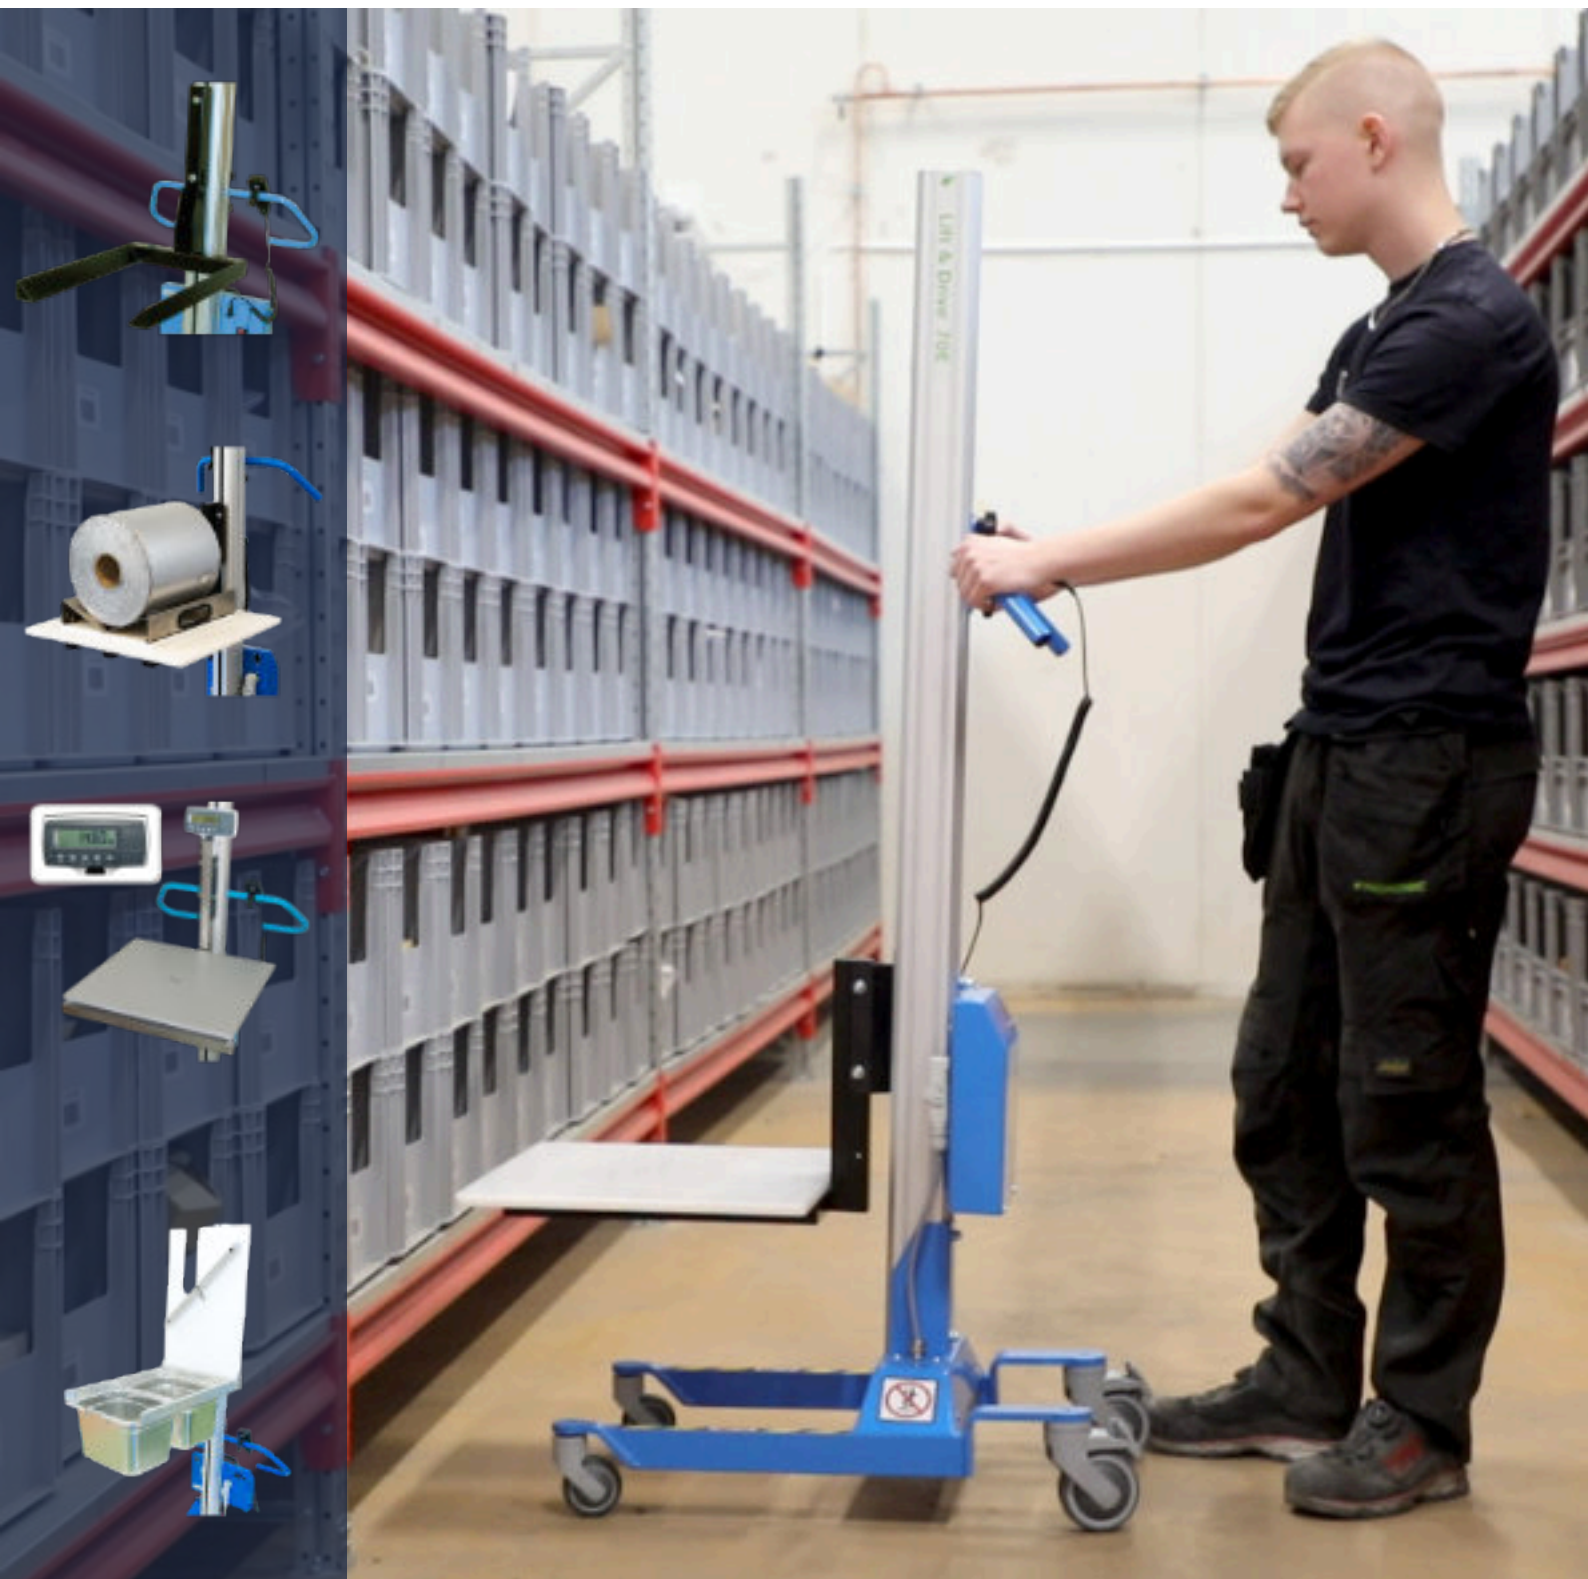

Lätt förflyttning

Flytta inte omkring större vikt än nödvändigt. Med ett optimerat vikt-kapacitetsförhållande minimeras totalvikten.



Få den lösning du behöver

Din optimala lösning beror på uppgiften, lasten, operatören och arbetsmiljön. Med många olika alternativ och verktyg kan Pronomic anpassa en lösning som tillgodoser dina behov och löser dina problem.



Lättrullad med tung last

En lyftvagn med lågt rullmotstånd gör det lättare att förflytta tunga laster, vilket ytterligare minskar påfrestningen för kroppen.

Lågbyggt som tillval

Platsar under pall som underlättar vid lastning och lossning av gods.



När driftsäkerhet och precision är huvudsaken

Vårt unika, spindelbaserade lyftsystem möjliggör snabb och precis lyfthantering och minskad belastning. Det sparar inte bara tid, utan ökar också säkerheten och tillförlitligheten, med minimala underhållskrav.

Ergonomi för alla

Genom att justera handtaget till optimal arbetshöjd kan varje vagnoperatör minska belastningen på muskler och leder.



Lätt att rengöra

Fins i rostfritt stål som tillval och som är enkel att rengöra. En specialkonstruerad skyddsrem, underlättar rengöringen och minskar partikelutsläppen vid drift.



Manöverbarhet i trånga utrymmen

Svängbara hjul ger en mycket liten svängradie, vilket gör vagnen lättstyrd.



Duglig när du behöver det

Lift&Drive 70E och Lift&Drive 90E är de mest kompakta lyftvagnarna i vårt sortiment. De är enkla att använda och stuva undan, vilket gör dem perfekt för arbetsmiljöer som storkök, kontor, bibliotek eller butiker.

Vagnarna är smidiga och stabila, med en lyftkapacitet på respektive 70 och 90 kg. Handtagen är lätta att justera så att de passar operatören, och säkerhetsfunktioner

som överbelastningsskydd och säkerhetskoppling gör att det även är säkert för oerfarna operatörer att använda vagnen.

Lågt rullmotstånd i kombination med ett optimalt förhållande mellan vikt och kapacitet möjliggör ergonomiska och säkra lyft utan risk för belastningsskador. Den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver endast minimalt underhåll.

- Driftsäker kvalitetskonstruktion med minimala underhållskrav
- Kompakt konstruktion som får plats överallt
- Tar upp lite plats när den är parkerad
- Enkel och säker att använda, även för oerfarna operatörer
- Kan justeras för att bäst passa operatören

Basdata

	70E	90E
Höjd (mm)	Min 1443 Max 2193	
Längd (mm)	734	
Bredd (mm)	435	
Netto vikt (kg)	31	
Maxlast inkluderat verktyg (kg)	70	90
Max lyfthastighet tom/full (mm/s)	83	
Motorbroms	Nej	Ja
Säkerhet	CE	
Batteri	Gastäta ventilreglerade blybatterier (VRLA)	
Nominell batterispänning	24V DC (12V x 2)	
Batterikapacitet	7.2 Ah	
Rostfritt som tillval	Ja	



PRONOMIC AB

Box 5504

192 05 Sollentuna

Sverige

+46 (0) 8 544 706 60

sales@pronomic.com

pronomic.com

Smart moves
for safe work