


Lift&Drive 325P

Teknisk data



Mått

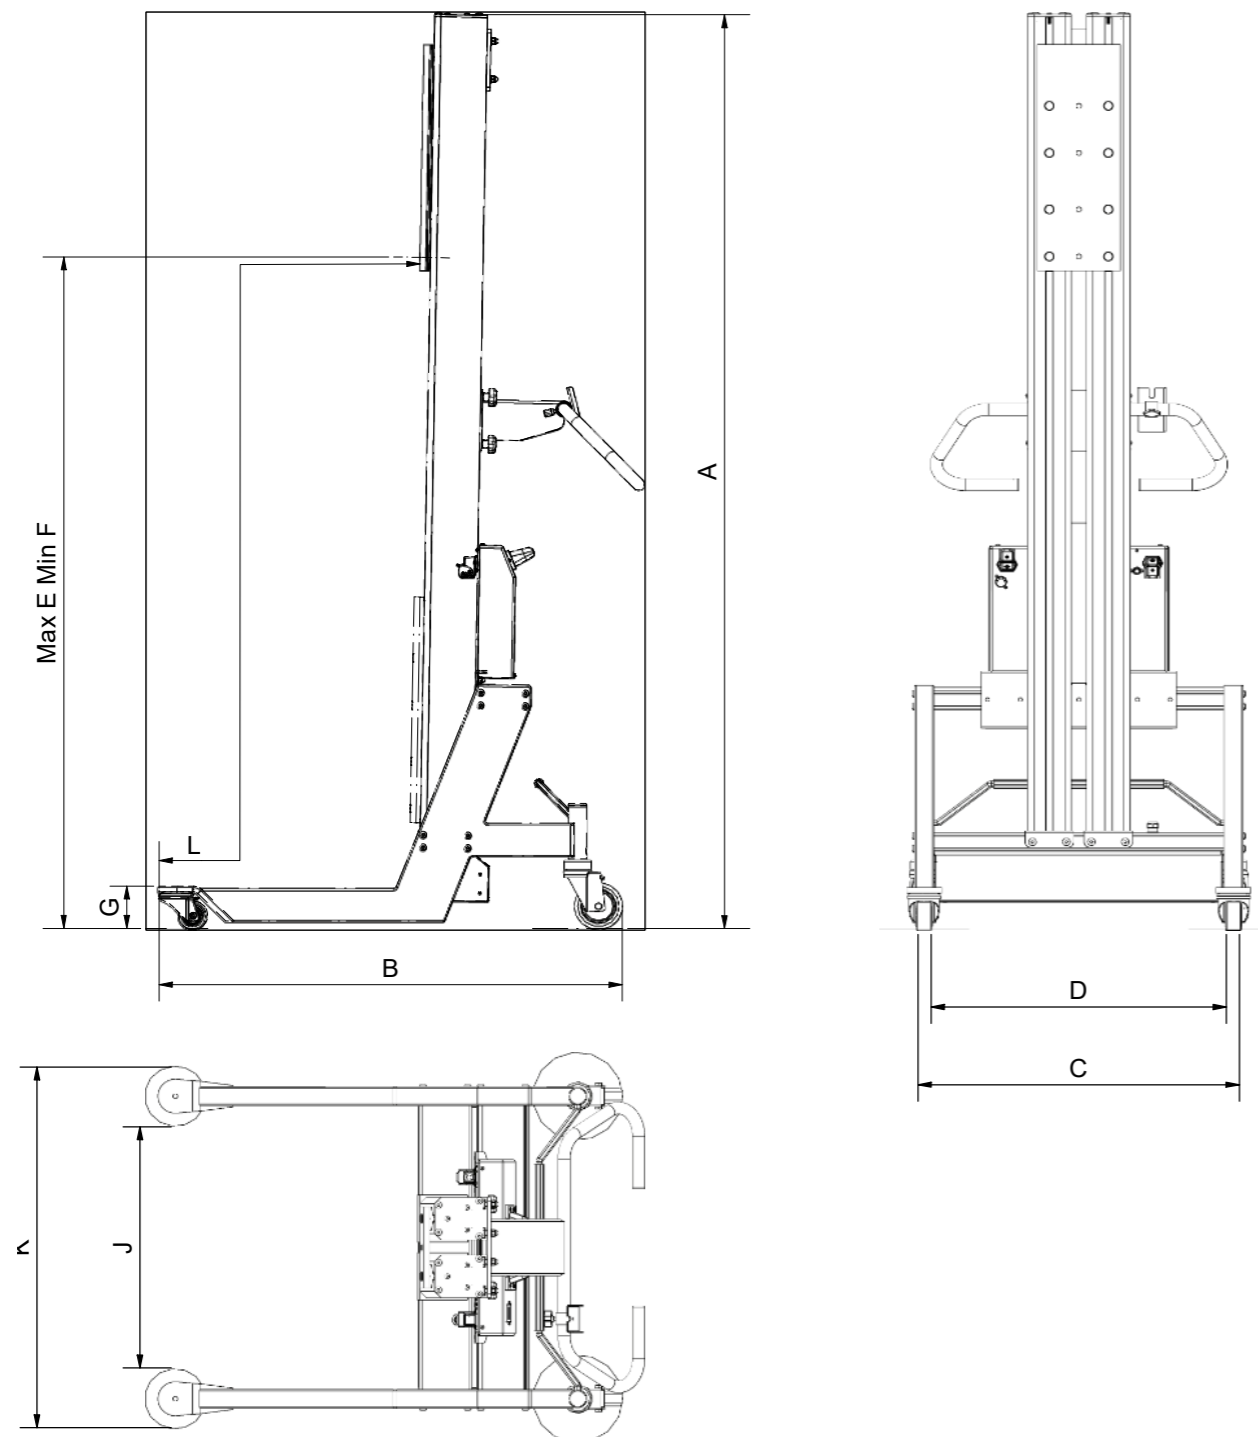

Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
325P (mm)	1950	956	680	600	1432	257	88	600	680	516
325P, låga hjul (mm)	1950	962	712	568	1432	257	92	512	768	522

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd och standardhjul.

Teknisk data

Beskrivning	Lift&Drive 325P
Totalvikt (kg)*	102
Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten (kg)	325
Max lyfthastighet utan last (mm/s)	65
Viktbelastningsförhållande	0,31
Finns i rostfritt utförande	Ja
Minsta svängradie (Ø mm)	1300
Säkerhetsgodkännanden	CE

Batteri val


Batterityp	VRLA AGM
Nominell batterispänning (VDC)	24
Batterikapacitet (Ah)	17 AGM

Laddare

Batteriladdare (A)	1,5
Max laddnings-spänning (VDC)	29
Nominal input voltage (VAC)	100-240 ±10%
Tillgängliga kontaktmodeller	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ
Säkerhet - Laddare 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Säkerhet - Laddare 4A	CE, UL, CSA

* Lägsta totalvikt utan verktyg
** Prestanda under optimala förhållanden

Lastkapacitet

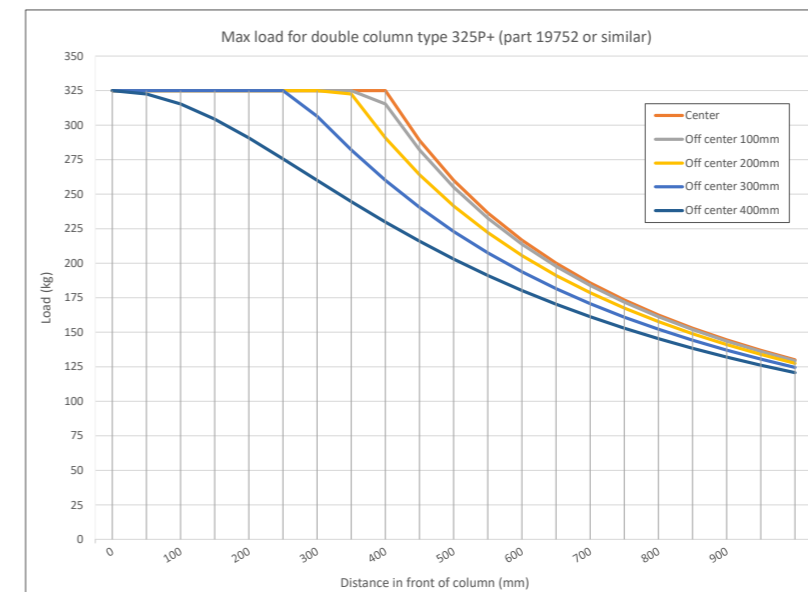

Tillgängliga verktyg och tillbehör

Verktyg
High Torque Turn Unit, ej släpring
High Torque Turn Unit, släpring 4x

